



WCIĄGNIKI RĘCZNE PRZEJEZDNE WŁP

Standardowo udźwig 0,5 - 10 t.

Na życzenie Klienta wyższe udźwigi - do 50 t.

Korpusy i obudowa malowane proszkowo - bardzo duża odporność korozyjna.

Przy udźwigu do 2000 kg bez konieczności rejestracji urządzenia w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Możliwość zabudowy na różnych belkach jezdnych - dowolne profile i szerokości belek.

Łatwy montaż na torze jezdny, bez specjalistycznych narzędzi.

Ocynkowane, trwałe łańcuchy odpowiadają międzynarodowym normom i przepisom.

Łańcuchy są optymalnie dopasowane do koła łańcuchowego, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

Znajdują zastosowanie w pracach transportowych, montażowych i serwisowych.

Najwyższej jakości kalibrowane łańcuchy nośne.

Nowatorski system hamulcowy, podnosi bezpieczeństwo, redukuje prace przeglądowe.

Wyposażone w kute haki wykonane ze stopu stali odpornej na działanie czasu.

Odporne haki nie ulegają pęknięciu w momencie przeciążenia ładunkiem tylko plastycznie się odkształcają.

Koła jezdne baryłkowe umożliwiające zabudowę na torze o płaskiej i pochyłej bieżni

(IPE, IPN, HEB, HEA, HEM).

Wykonania niestandardowe:

- z łańcuchem nierdzewnym lub kadmowanym

- z cynkowanym korpusem

- z zastosowaniem w podziemnych wyrobiskach górniczych - klasyfikacja Ex.I, M2.

- wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX - do zastosowań w atmosferach zagrożonych wybuchem - klasyfikacja Ex: II 3G.



WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE TYP WŁP


DANE TECHNICZNE

TYP WCIĄGNIKA		WŁ-05P	WŁ-10P	WŁ-15P	WŁ-20P	WŁ-25P	WŁ-32P	WŁ-50P	WŁ-80P	WŁ-100P
UDŹWIG	[t]	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,2	5,0	8,0	10,0
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA H_p	[m]	3 m dla wykonania standard; max. 30								
LICZBA CIĘGIEN	[szt]	1	1	2	2	2	2	2	3	4
SIŁA	[daN]	28	31	21	26	32	42	46	48	48
MASA	[kg]	22	37	40	41	68	69	112	183	194
R tor minimum	[m]	1,0	1,3	1,3	1,3	1,5	1,6	2,0	2,0	2,0
ZAKRES TORU JEZDNEGO b	[mm]	50-90*	66-106*	66-106*	82-143*	98-143*	110-170*	106-170*	143-200*	143-200*

*) Zakres toru jezdny dla wykonania standard, dla innego zakresu toru jezdny podać szerokość toru „b”

WYMIARY [mm]

A	340	370	390	330	475	480	580	660	680
B	246	285	285	302	360	365	450	545	545
C	135	164	164	181	212	217	274	320	320
D	28	28	28	28	32	32	39	44	44
E	98	118	118	124	126	130	160	170	170
F	45	43	43	38	42	35	38	55	55
G	156	162	162	162	176	180	197	197	197
H	158	204	204	255	255	282	326	365	365
I	70	80	80	80	96	106	120	160	160
J	90	108	108	108	118	121	150	164	164

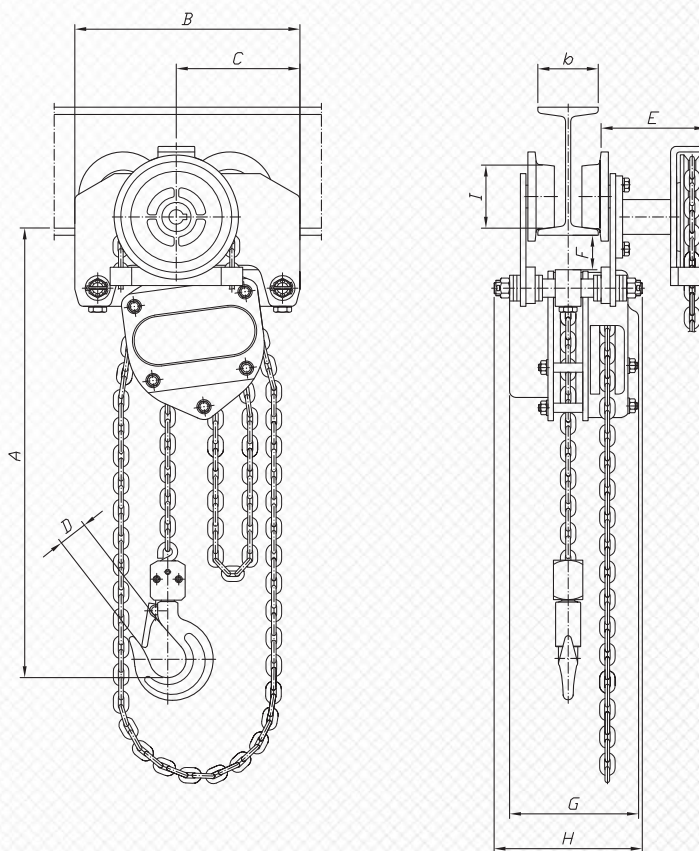

Na specjalne zamówienie Klienta wykonujemy również wciągarki o większych udźwigach.

Przykład zamówienia: Wciągarka łańcuchowa przejezdna WŁ-25P $H_p=5m$; $H_m=5m$, $b=155$

H_m -wysokość manewrowania wciągarką i wózkiem