

WCIĄGARKI RĘCZNE LINOWE



WCIĄGARKI RĘCZNE LINOWE TYP WRL

WRL

WRL

WCIĄGARKI RĘCZNE LINOWE

WCIĄGARKI RĘCZNE LINOWE TYP WRL

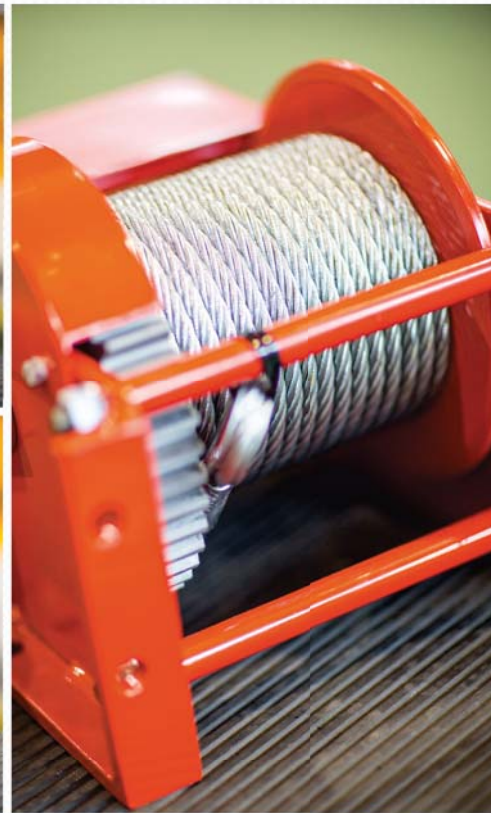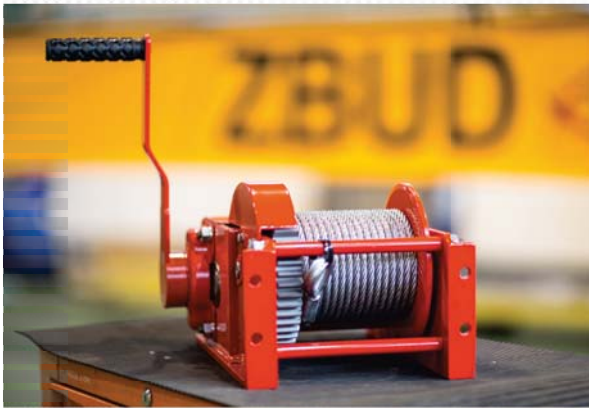

WCIĄGARKI RĘCZNE LINOWE

Standardowy udźwig 0,1 - 5 t
 Na życzenie Klienta wyższe udźwigi.
 Wyposażone w liny ocynkowane lub kwasoodporne.
 Przystosowane do podnoszenia i przeciągania ładunków.
 Różne długości liny na bębnie - w zależności od wymagań Klienta.
 Przy udźwigu do 2000 kg bez konieczności rejestracji urządzenia
 w oddziale urzędu Dozoru Technicznego.

WCIĄGARKI RĘCZNE LINOWE TYP WRL

DANE TECHNICZNE

TYP WCIĄGARKI		WRL-150	WRL-650	WRL-1000	WRL-1500	WRL-2000	WRL-3000	WRL-5000
UDŹWIG NA OSTATNIM ZWOJU LINY	[t]	0,15	0,65	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0
ŚREDNICA LINY	[mm]	4	6	8	10	12	13	16
WYMAGANA SIŁA NA KORBIE	[daN]	25	25	20	20	25	25	25
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINY	[m]	15	15	15	15	15	20	20
MASA CAŁKOWITA BEZ LINY	[kg]	8	12	28	34	76	95	170

Na specjalne zamówienie Klienta wykonujemy również wciągarki o większych udźwigach.

WYMIARY [mm]

A	160	260	361	361	492	525	725
B	150	190	220	220	292	412	550
C	130	150	265	265	302	366	508
D	260	240	300	300	300	320	350

