



WÓZKI SZYNOWE TYP WS

Przeznaczone do podciągania wciągnika wyposażonego w hak.
Możliwość podciągania dowolnego wciągnika za pośrednictwem belki łączącej dostępne w opcji WS-P.
Obsługują tory proste i łukowe.
Różne rozstawy kół jezdnych.
Zwarta konstrukcja.
Malowane proszkowo z cynkowanym łańcuchem napędowym.
Łożyska toczne kół jezdnych.
Koła jezdne baryłkowe umożliwiające zabudowę na torze o płaskiej i pochyłej bieżni (IPE, IPN, HEB, HEA, HEM).
Wykonania niestandardowe:
- z łańcuchem nierdzewnym lub kadmowanym
- z cynkowanym korpusem
- wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX - do zastosowań w atmosferach zagrożonych wybuchem - klasyfikacja Ex: II 3G.



WÓZKI SZYNOWE TYP WS


DANE TECHNICZNE

TYP WÓZKA		WS-05	WS-10	WS-15	WS-25	WS-32	WS-50	WS-80	WS-100
UDŹWIG	[t]	0,5	1,0	1,5	2,5	3,2	5,0	8,0	10,0
ZAKRES TORU JEZDNEGO <i>b</i>	[mm]	50-90*	66-106*	66-106*	98-143*	110-170	106-300	220-300*	220-300*
R toru minimum	[m]	0,9	1,3	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,0
MASA dla Hm=3,0	[kg]	5	15	15	27	32	40	98	98

*) zakres szerokości toru jezdne - standard, wykonujemy również dla większych zakresów

WYMIARY [mm]

	A	200	245	245	296	308	353	448	448
A		200	245	245	296	308	353	448	448
B		80	108	108	135	135	177	235	235
C		77	95	95	130	135	155	205	205
D		28	30	30	36	36	50	65	65
E		152	194	194	262	299	352	514	514
F		-	118	118	126	154	194	170	170
G		70	80	80	96	106	120	160	160
J		90	108	108	118	121	150	164	164

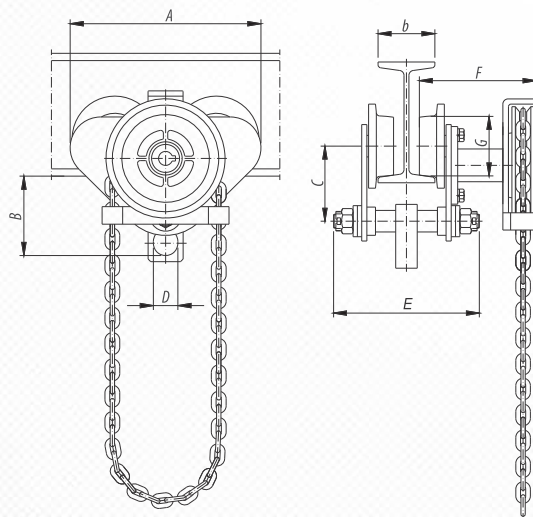

Przykład zamówienia: Wózek szynowy WS-15 *b*=113; Hm=6m
Hm-wysokość manewrowania wciągnikiem i wózkiem