
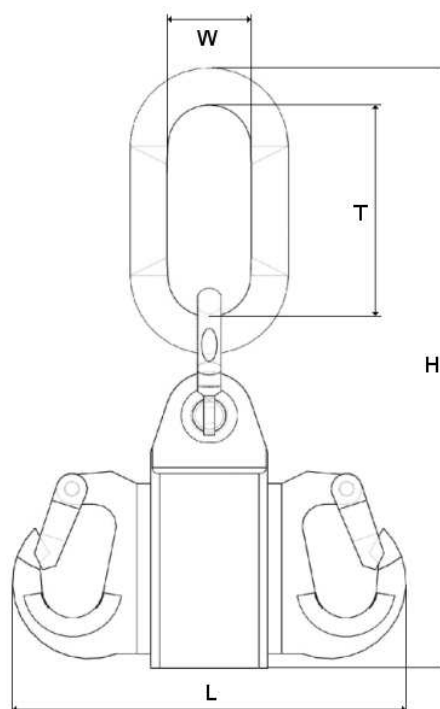


HAK UNIWERSALNY SPAWANY TYP HU – X

HAK UNIWERSALNY WERSJA SPAWANA SŁUŻY DO ROZŁOŻENIA ŁADUNKU PRZY ZASTOSOWANIU WIELOCIEGNOWYCH ZAWIESI. SZYBKI W ZASTOSOWANIU I MONTAŻU. W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIAR T I W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA O INNYCH PARAMETRACH I WLL.

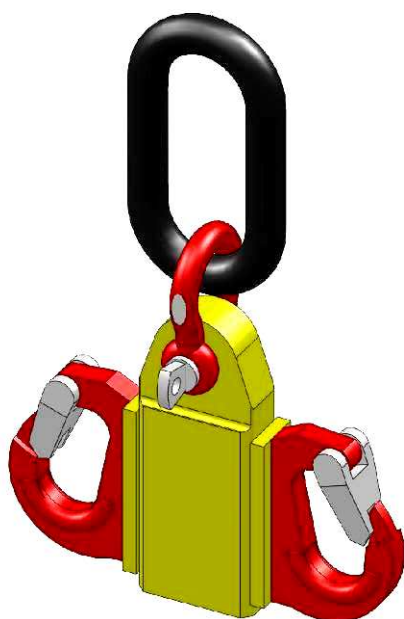

| TYP | WLL w kg | T | W | H | L | Waga w kg |
|--------|----------|-----|----|-----|-----|-----------|
| HU-X 4 | 4000 | 135 | 75 | 370 | 265 | 7,30 |
| HU-H 6 | 6000 | 160 | 90 | 430 | 290 | 10,60 |

W ZAMÓWIENIU PODAĆ TYP. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA O INNYM WLL W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.

UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-84/M-06521 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-89/M84702 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE.