



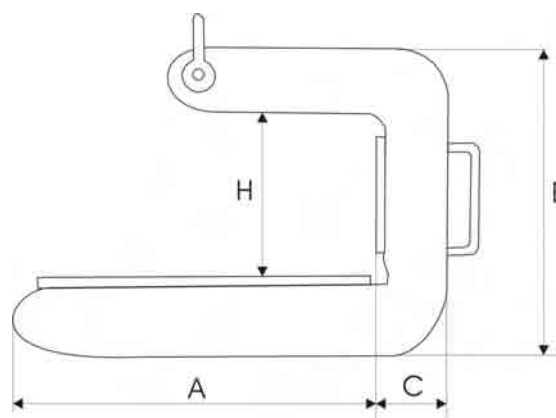

UCHWYT DO RUR BETONOWYCH TYP - URB

UCHWYTY PRZEZNACZONE SĄ DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU BETONOWYCH ORAZ STALOWYCH RUR W POZYCJI POZIOMEJ. MOGĄ BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE PODWÓJNIE. POSIADAJĄ WMONTOWANĄ SZAKLE, SĄ GOTOWE DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU. UDŹWIG PODANY DLA 1SZTUKI.

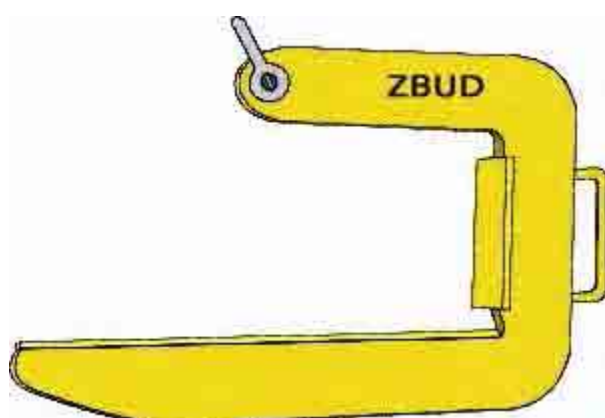

TYP	WLL kg	A mm	B mm	C mm	H mm	WAGA kg
HRB – 1,5	1500	510	430	125	200	24,2
HRB – 3	3000	510	500	140	250	36,2

W ZAMÓWIENIU PODAĆ TYP.

HAK SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-84/M-06521 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-89/M84702 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE.