




STR. KATALOGOWA 10

UCHWYT DO PRZENOSZENIA PAKIETÓW BLACH W POZIOMIE TYP - UBPP

UCHWYT PRZEZNACZONY JEST DO PRZENOSZENIA POJEDYNCZYCH ORAZ ZWIĄZANYCH PAKIETÓW BLACH. KĄT MIĘDZY CIĘGNIAMI NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 60°. ZALECANE JEST STOSOWANIE W UKŁADZIE 3 – CIĘGNOWY. UDŹWIG PODANY JEST DLA JEDNEJ SZTUKI.

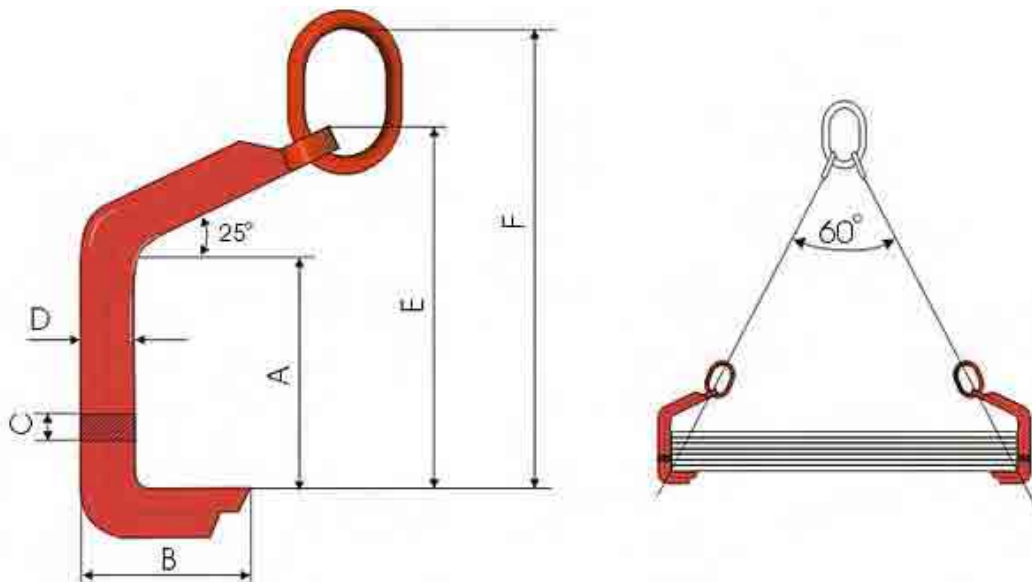

TYP	UDŹWIG kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	WAGA kg
UBPP - 1	1000	100	125 140	50	45 40	242 273	-	4,2 3,4
UBPP - 2	2000	150	160 200	60	40 60	300 320	-	11,4
UBPP - 3,2	3200	180	250	120	80	420	-	25,5
UBPP - 5	5000	200	310	140	90	500	-	36,0
UBPP - 10	10000	250	495 495 544	250	144	1010 900 1070	-	102 117 147

W zamówieniu należy podać typ.

UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-84/M-06521 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-89/M84702 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE.