




UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W PIONIE TYP UP - WYKONANIE LEKKIE

ZAPEWNIĄ BEZPIECZNY TRANSPORT POJEDYNCZYCH BLACH W PIONIE, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGINANIA SIĘ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE. WYPOSAŻONY W ZAMEK ORAZ SZCZĘKI ZE STALI HARTOWANIEJ. WSPÓŁPRACUJE Z ZAWIESEM JEDNOCIĘGNOWYM LINOWYM LUB ŁAŃCUCHOWYM. STOSUJĄC DWA UCHWYTY LUB WIĘCEJ JEDNOCZEŚNIE UŻYWAĆ RAZEM Z TRAWERSĄ.

STOSOWAĆ DO BLACH O TWARDOŚCI PONIŻEJ 20 HRC.

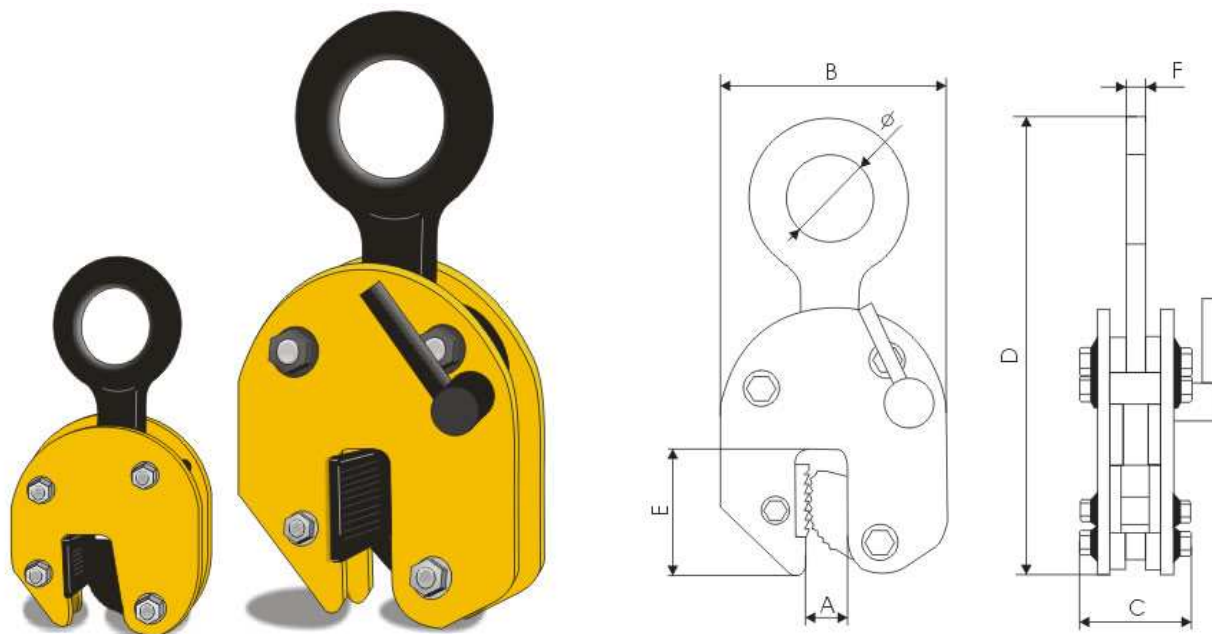

TYP	UDŹWIG Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	WAGA kg
UP-0,5	500	0-16	100	65	min-166 max-195	49	10	36	2,70
UP-1	1000	2-20	128	65	min-201 max-221	70	12	50	3,50
UP-1,5	1500	3-32	143	67	min-205 max-225	70	14	50	4,20
UP-2	2000	3-32	195	83	min-310 max-375	98	20	80	9,5
UP-3	3000	3-32	195	87	min-310 max-375	98	22	80	10,0

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ TYP.

UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-84/M-06521 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-89/M84702 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE.