

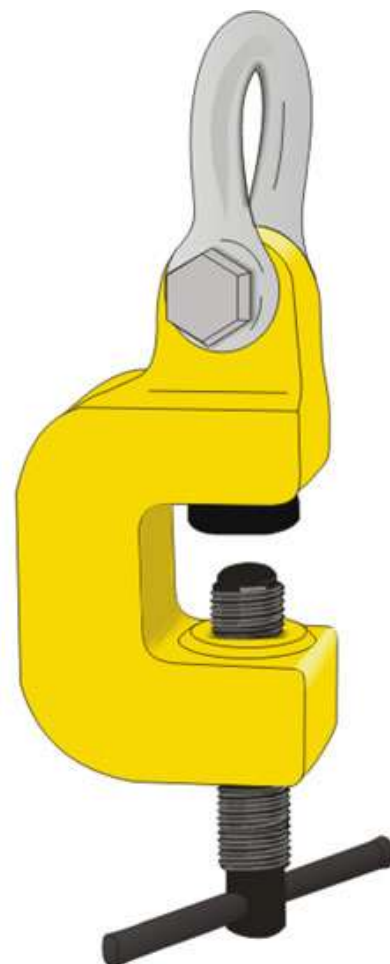


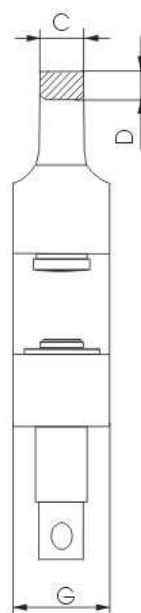

UCHWYT ŚRUBOWY TYP USB

UCHWYTY ŚRUBOWY USB PRZEZNACZONY JEST DO PODNOSZENIA, CIĄNIĘCIA, OBRACANIA BLACH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH. WYPOSAŻONY JEST W UCHO STAŁE. KIERUNEK PODNOSZENIA RÓWNOLEGŁY DO ZAMKA ŚRUBOWEGO.

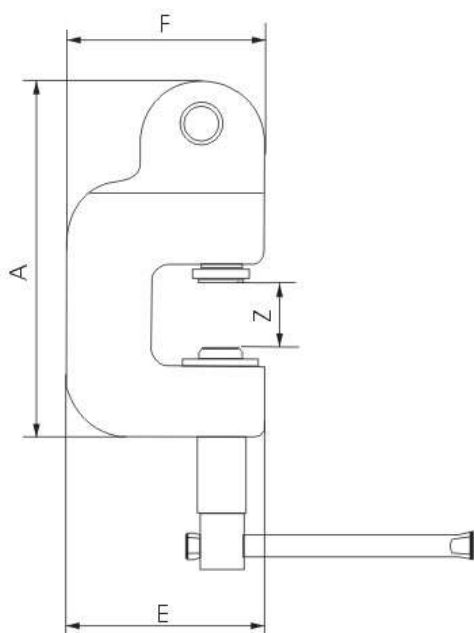

TYP	UDŹWIG KG	ZAKRES Z mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	WAGA kg
USB 1,5	1500	0 – 35	191	35	24	15,5	60	105	50	5,0
USB 3,0	3000	0 – 35	235	46	34	17,0	67	120	60	8,0
USB 5,0	5000	0 – 40	275	55	40	17,5	85	150	75	16,0
USB 7,5	7500	0 – 40	295	65	50	22,0	92	162	80	19,5

W zamówieniu należy podać typ.

Uchwyt spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej Normy PN-EN-13155